

Z.I. rue des Peupliers - 61600 LA FERTE MACE
FRANCE

Téléphone : +33(0)233307174 - Télécopie : +33(0)233380634 - E-mail : bagster@bagster.com

MONTAGEANLEITUNG FÜR EINE TANKSCHUTZHAUBE

Die Tankschutzhaube schützt nicht nur Ihren Tank vor Kratzern und Stößen, sondern sie dient auch als Halterung für Ihre Tanktasche. Sie wird aus PVC auf verstärktem, 5 mm dickem Schaumstoffträger hergestellt.


Dieses Material lässt sich bei einer Temperatur von über 20°C viel besser verarbeiten, wodurch die Anbringung der Tankschutzhaube erleichtert wird.

Ideal ist die Montage bei Sonnenwetter.


Reinigen Sie den Tank vor jeder Bearbeitung gründlich.

Bei einer Montage im Winter: Erwärmen Sie die Tankschutzhaube an einer Wärmequelle, wobei ein direkter Kontakt mit dieser sorgfältig zu vermeiden ist, oder kneten Sie das Material, damit es weicher wird – das dauert zwar länger, ist aber genauso effizient.


Montageanleitung :

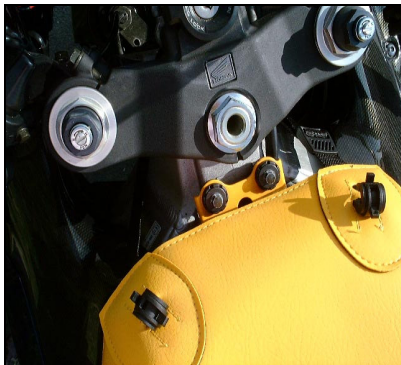

- Setzen Sie die Tankschutzhaube an die richtige Stelle, wobei die Befestigungshaken nach vorn zeigen.

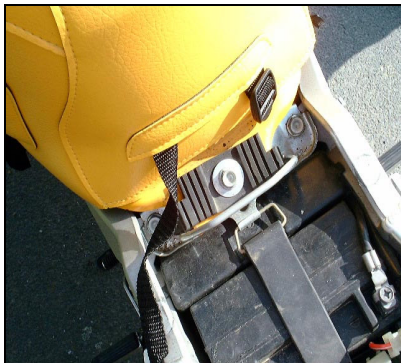

- Anschließend den Sitz abnehmen. Sie sehen entweder Schnüren oder Gurte und Haken für die Befestigung unter dem Sitz. Befestigen Sie diese.
- Führen Sie den Gurt unter der Achse der T-Gabel nach vorn und regeln Sie die Gurtspannung mit der Schlaufe. Der Gurt muss unbedingt unter den Elektrokabeln hindurchgeführt werden



Z.I. rue des Peupliers - 61600 LA FERTE MACE
FRANCE

Téléphone : +33(0)0233307174 - Télécopie : +33(0)0233380634 - E-mail : bagster@bagster.com



- Spannen Sie den Gurt, so dass sich das Loch der Tankschutzhaube über dem Tankdeckelloch befindet.
- Sobald die Tankschutzhaube richtig angebracht ist, drücken Sie das Material in Form, damit es sich genau der Tankform anpasst.



- Befestigen Sie dann die Seitenhalterungen entweder mit den Kabelbindern und Gummi oder den mit Haken versehenen Gurten oder mit den Gurten ohne Haken, die seitlich durch den Motorblock führen.

Sobald die Tankschutzhaube befestigt ist, spannen Sie schrittweise und abwechselnd die Gurte, damit das Material festgezogen und seitlich heruntergezogen wird. Wenn die

Anbringung korrekt erfolgt ist, darf sich die Tankschutzhaube auf keinen Fall bewegen.